




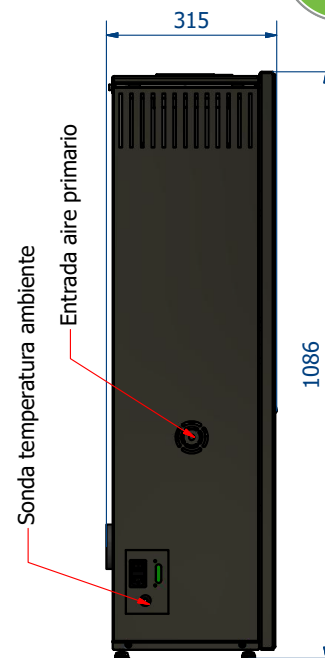

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

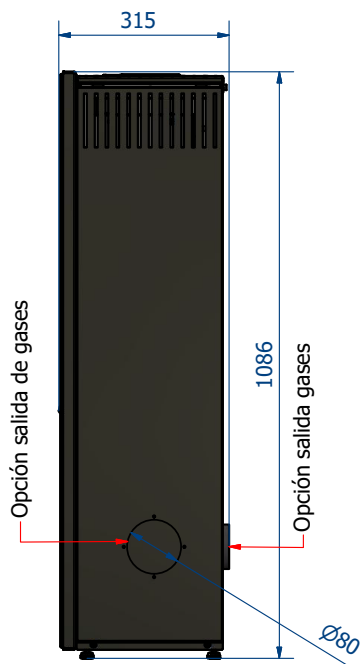


Glass

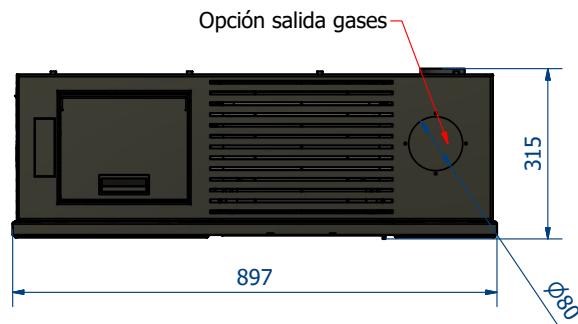




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

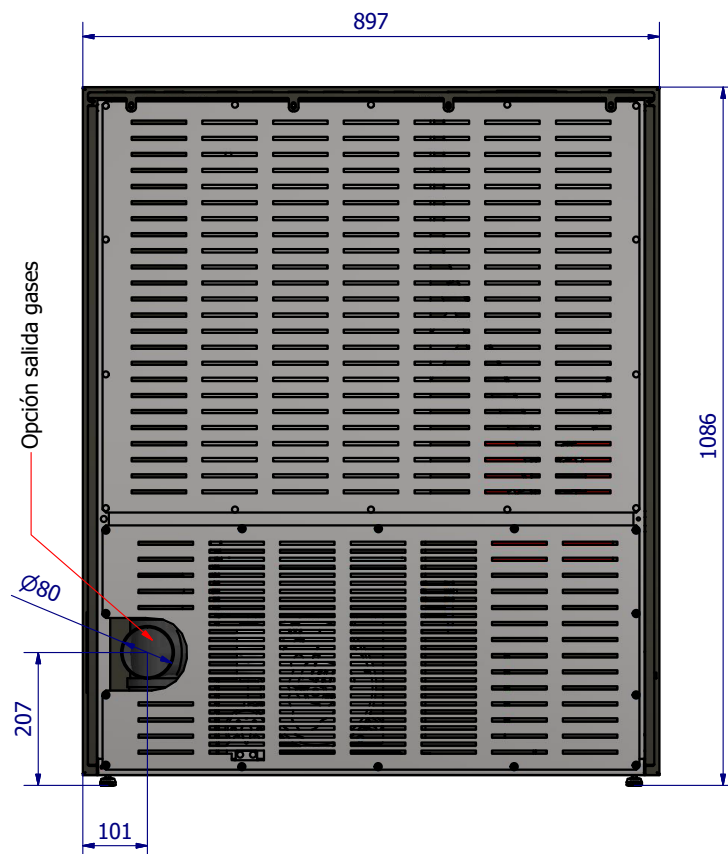

OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DRCHO.

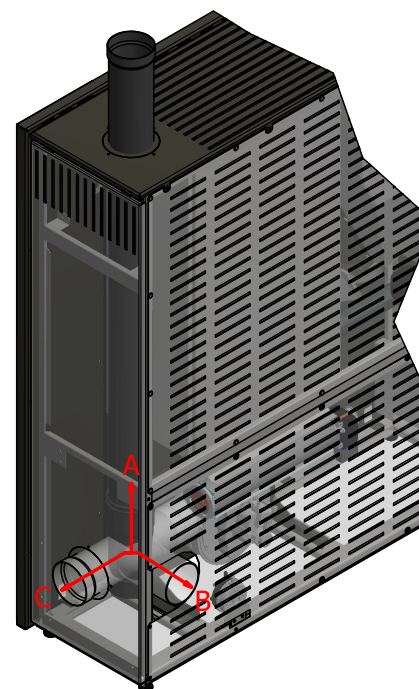

## Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	6,2 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	6,2 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	93%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 KG - 1,3 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	40 - 15 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. - P.T.R.)	0,01% - 0,02%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> )	19 - 18 - 118
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	90 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	150 M <sup>3</sup>
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	120 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 KG

## Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	353 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	53 W