






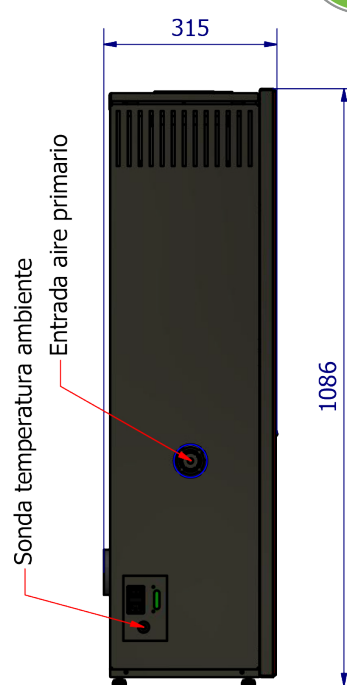


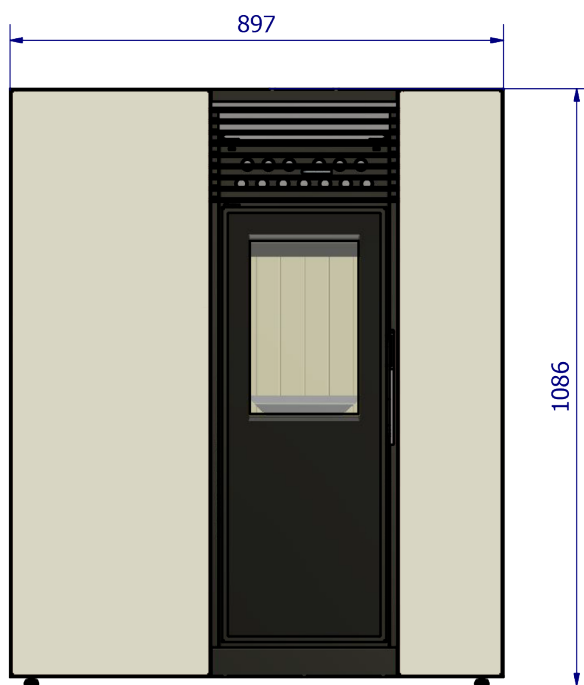

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

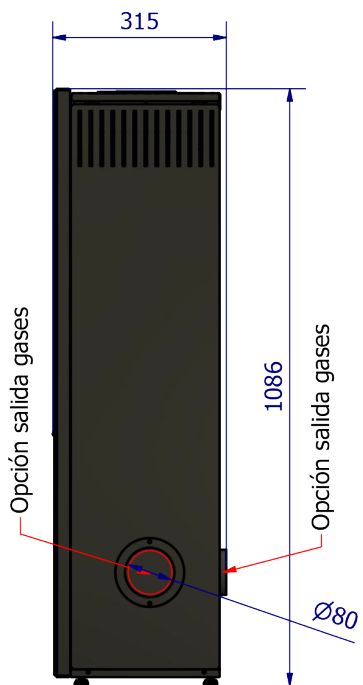


- | | |
|---|---|
| Rojo Imperial | Marrón Vintage |
|  |  |
| Blanco Perla | Negro |
|  |  |

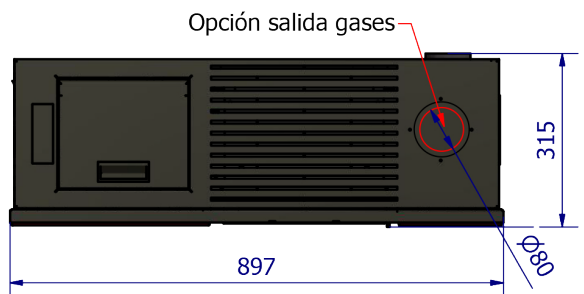




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

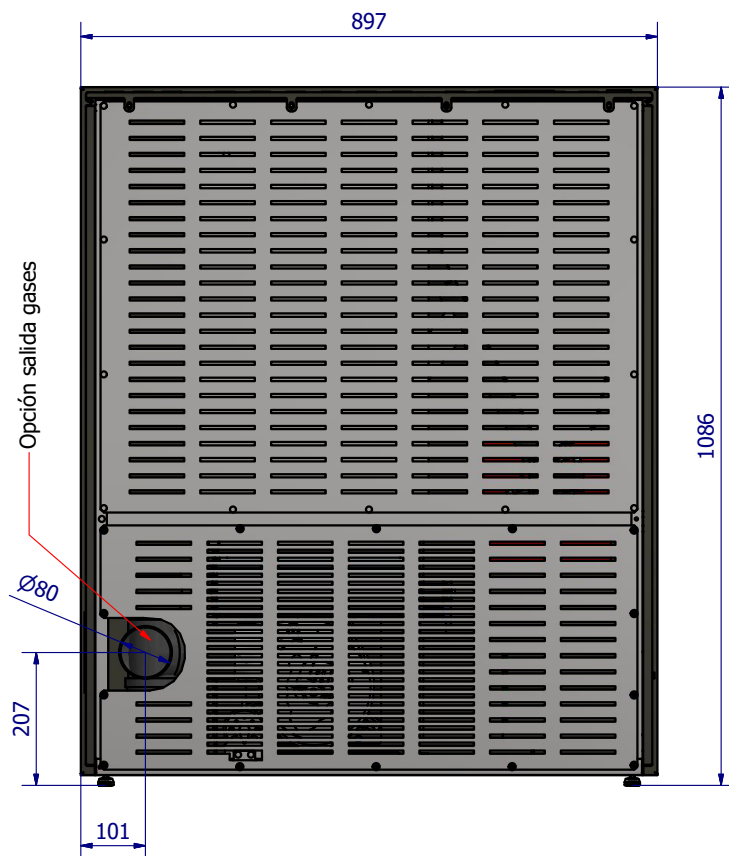

OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DRCHO.

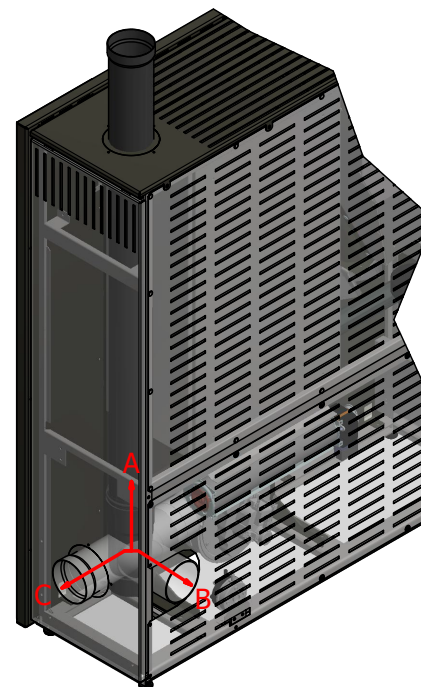

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	11,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	11,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	89%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 KG - 2,5 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	40 - 8 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O ₂ mg/Nm ³)	12 - 6 - 130
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	157 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	325 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	120 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	359 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	59 W