




Calidez de *Vida*

# MANUAL INSTALACIÓN ACCESORIOS INSERTABLE E INSERTABLE CANALIZABLE



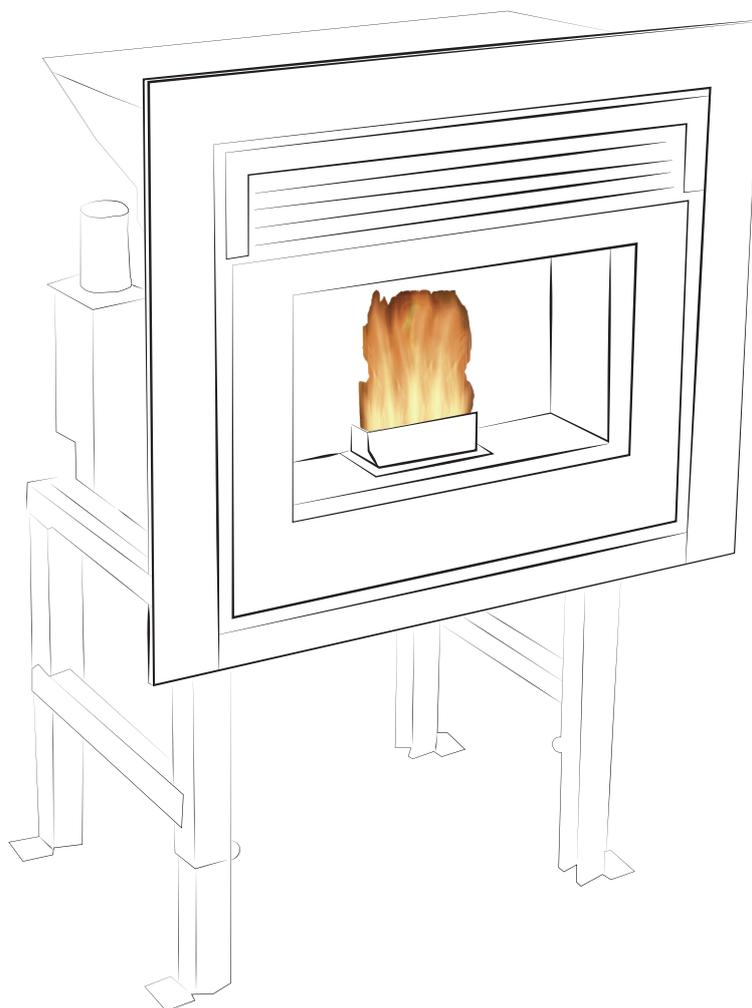


## ANEXO

### MONTAJE DE LA MESA CON PATAS A DIFERENTES ALTURAS

La instalación de la mesa (accesorio) con el insertable de pellet ULYSES se hace de manera fácil y sencilla. El usuario tiene que desatornillar los 5 tornillos trilobulares que van atornillados a la mesa tal y como se indica en la figuras de abajo. Posteriormente se coloca la base del insertable sobre la mesa haciendo coincidir los 5 agujeros para a continuación atornillarla sobre la mesa con los 5 tornillos que hemos desatornillado en el paso anterior.

Así quedaría montada la base del insertable sobre la mesa, solamente quedaría a continuación poner el insertable sobre la base que hemos atornillado a la mesa de diferentes alturas.

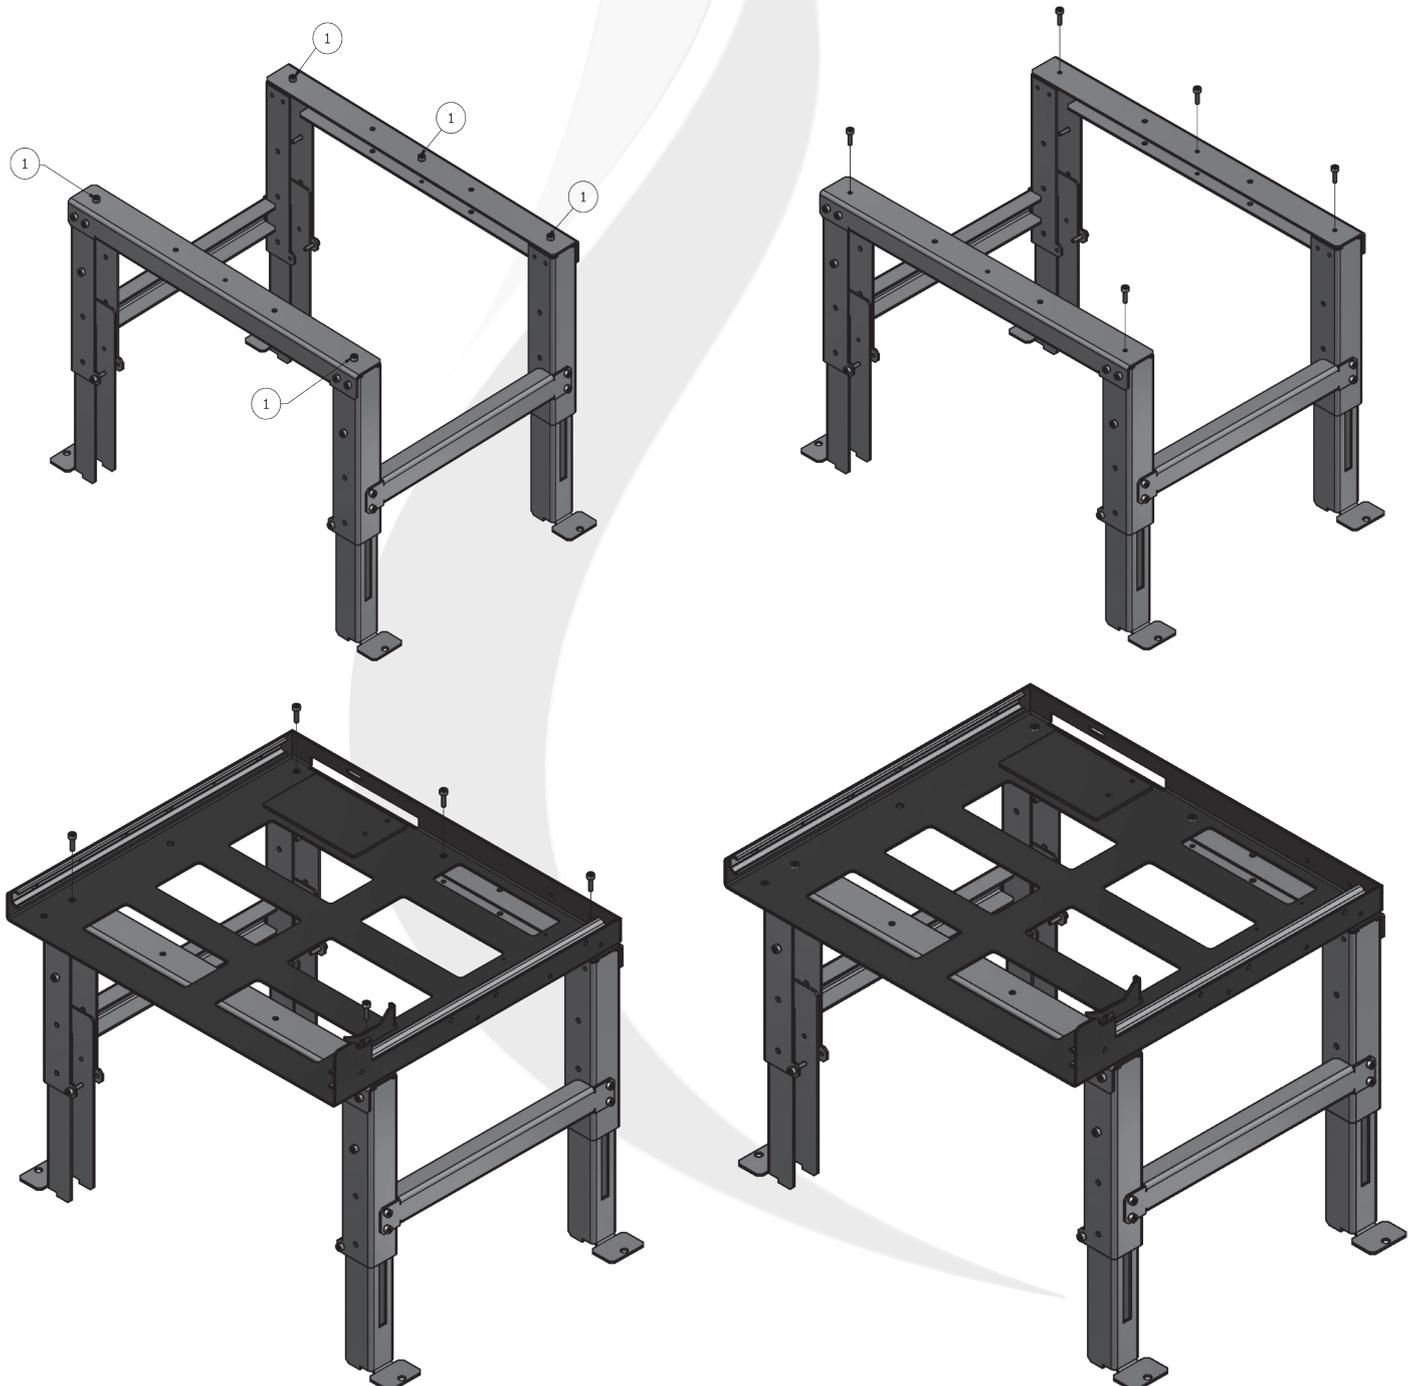

## **REGULACIÓN DE LAS PATAS A DIFERENTES ALTURAS**

Podemos regular la mesa a la altura que necesitemos, esto se hace de manera muy fácil, tal y como se indica en los esquemas de abajo, desatornillar los tornillos colocarla a la altura que deseemos haciendo coincidir los agujeros para volver a atornillar a esa altura.



## **MONTAJE TUBO ADICIONAL DE CARGA SOBRE INSERTABLE**

Otro de los accesorios de los que consta nuestra línea insertable es el bajante de carga para el pellet.

Para la instalación de este accesorio vamos a poner una representación gráfica para que se sigan los pasos de montaje. Es decir, primero colocamos la Fig. 1 sobre la tapa del insertable, a continuación colocamos la Fig. 2 y atornillamos a la base del insertable y a la Fig. 1, seguidamente repetimos este paso con la Fig. 3.




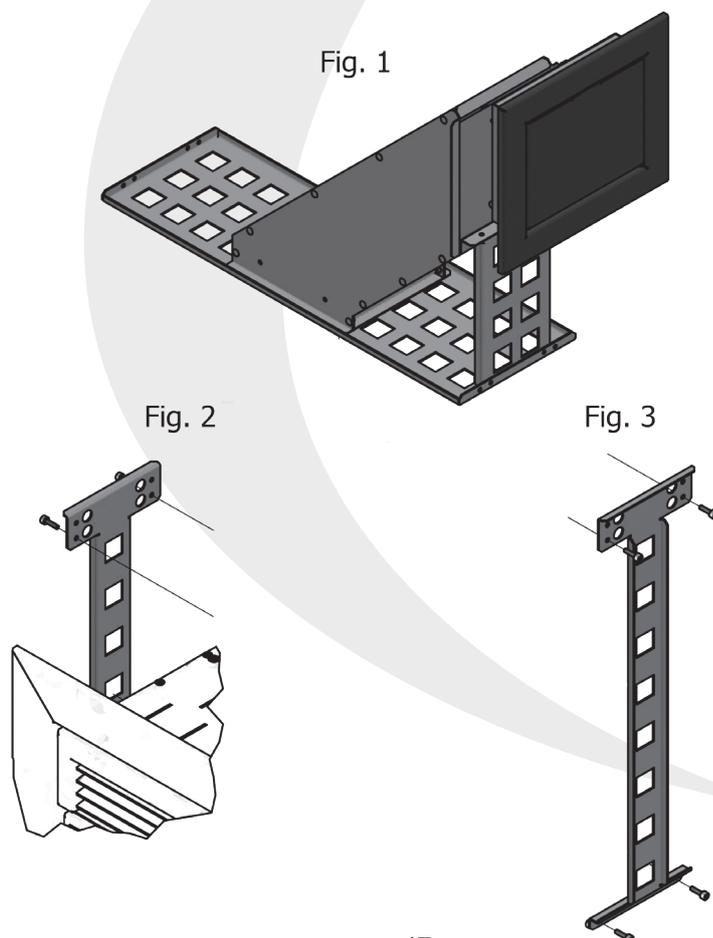


Fig. 1

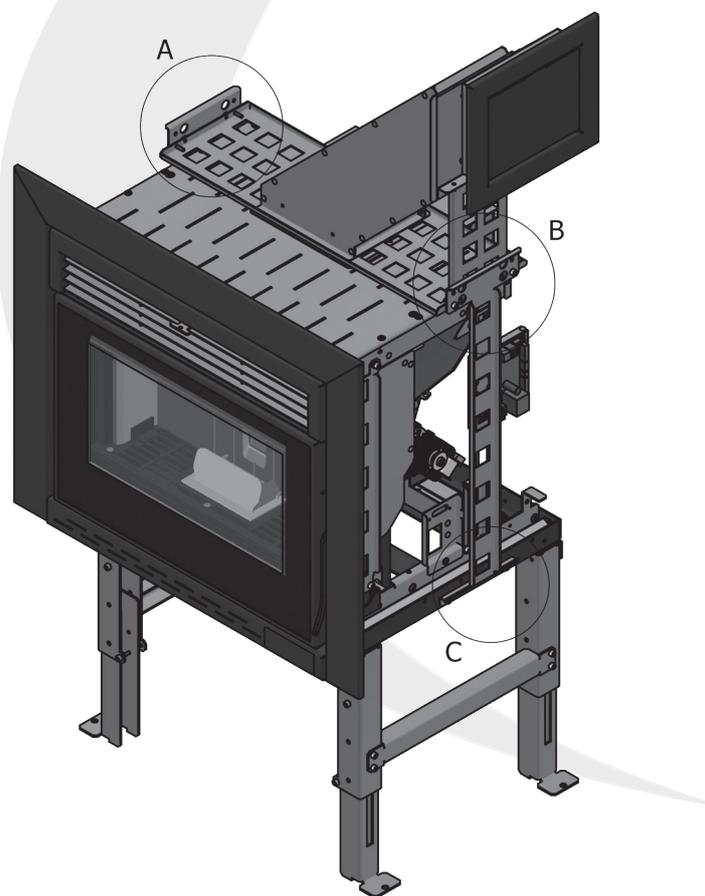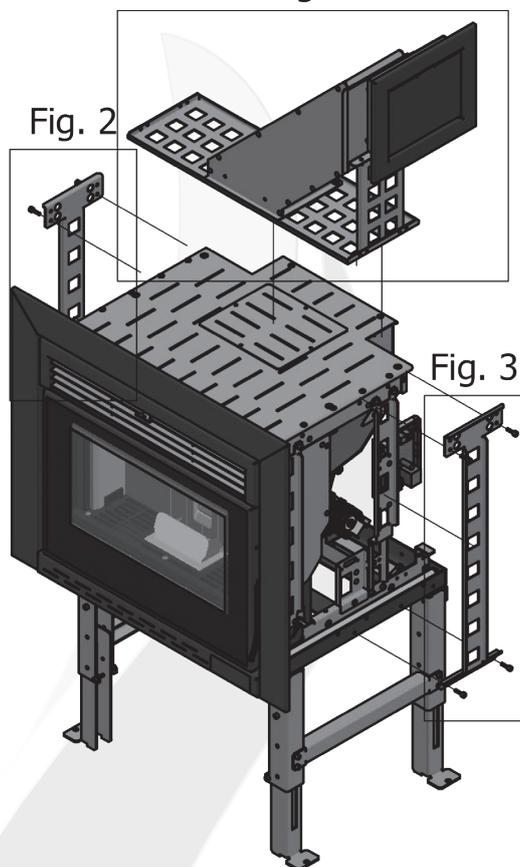


## **MONTAJE TUBO ADICIONAL DE CARGA EN REVESTIMIENTO**

Una vez hemos montado la estructura y el bajante adicional sobre el aparato, vamos al siguiente paso que sería ajustar el tubo adicional telescópico y fijarlo en el revestimiento de nuestra instalación. Pasamos a desmontar la boca de llenado tal y como se indica en la siguiente imagen.

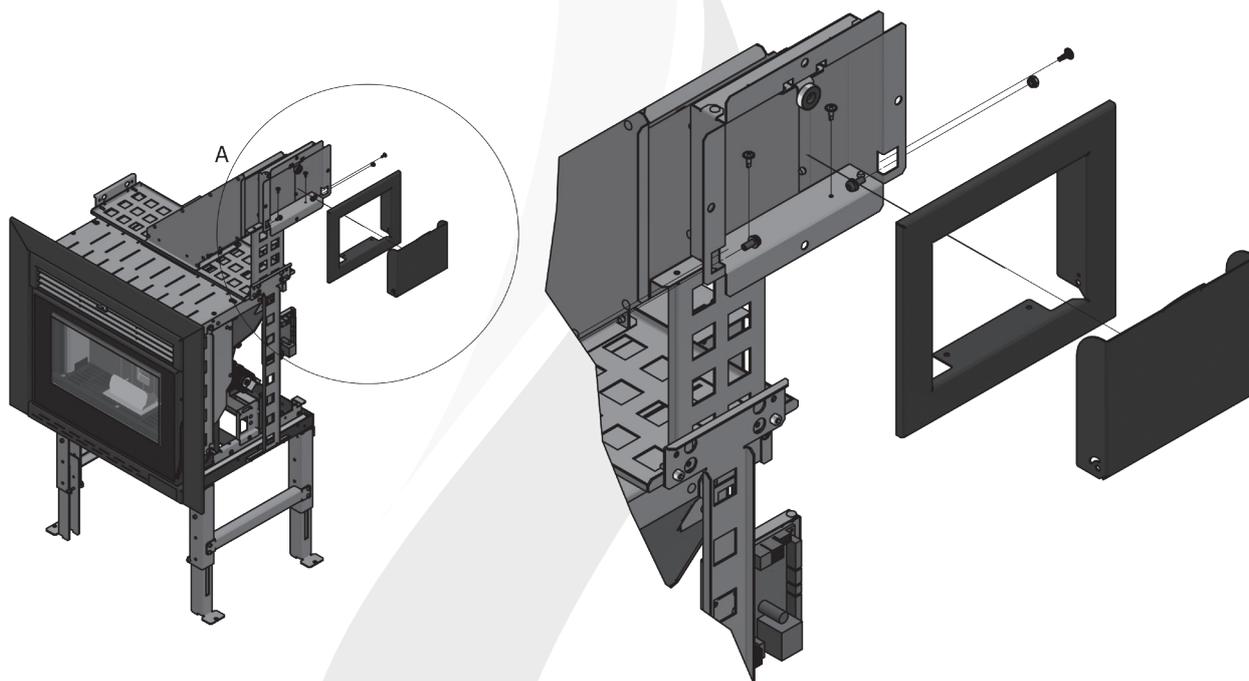

Una vez hemos desmontado la boca de llenado y el embellecedor procedemos a fijar la estructura del bajante en el revestimiento de nuestra instalación, tal y como se indica en la figura de abajo.

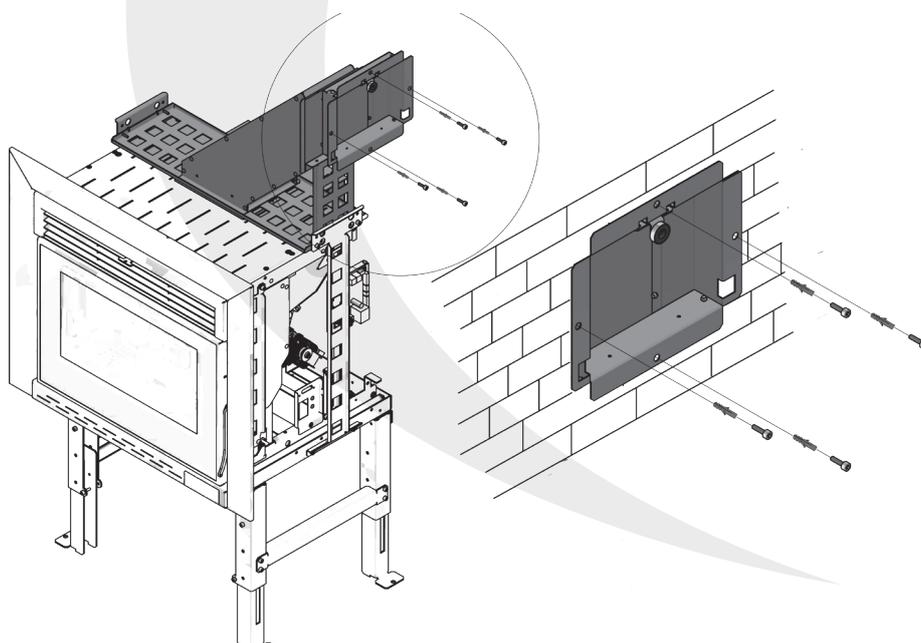

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

INSPECCIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA: ...../...../.....

FIRMA Y SELLO

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

INSPECCIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA: ...../...../.....

FIRMA Y SELLO

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

INSPECCIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA: ...../...../.....

FIRMA Y SELLO



## Chimeneas y Barbacoas FERLUX, S.A.

Parque Empresarial El Polear, Parc. 1  
29313 Villanueva del Trabuco MÁLAGA (España)

[www.ferlux.es](http://www.ferlux.es) / e-mail: [ferlux@ferlux.es](mailto:ferlux@ferlux.es)



Management  
System  
ISO 9001:2008

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105025453