


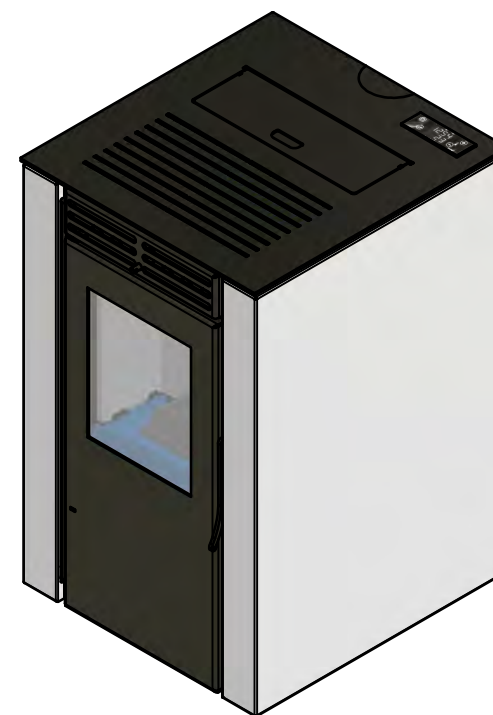


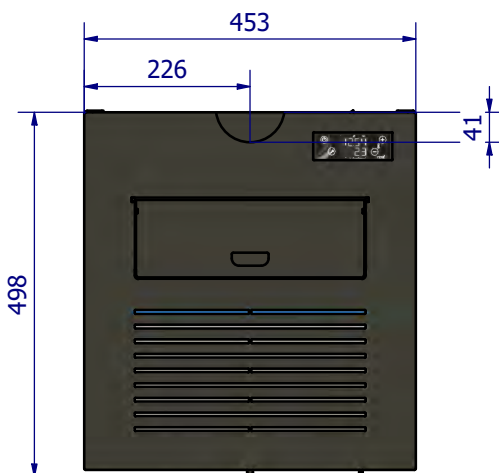

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

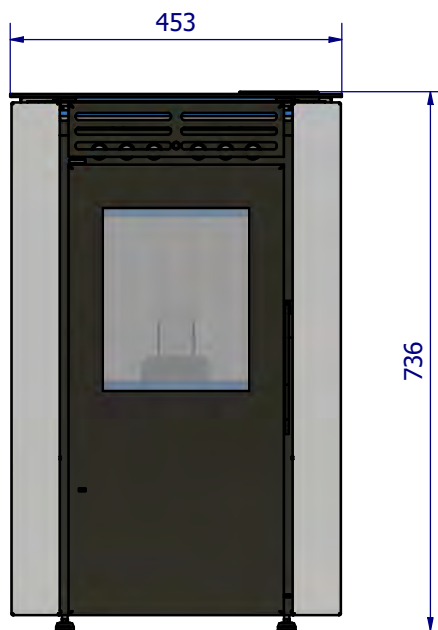

Piedra Gris

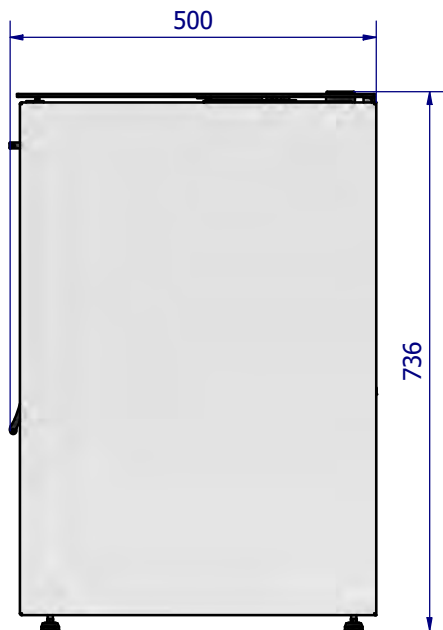

Blanco Perla



Piedra Oxido




Negro





CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

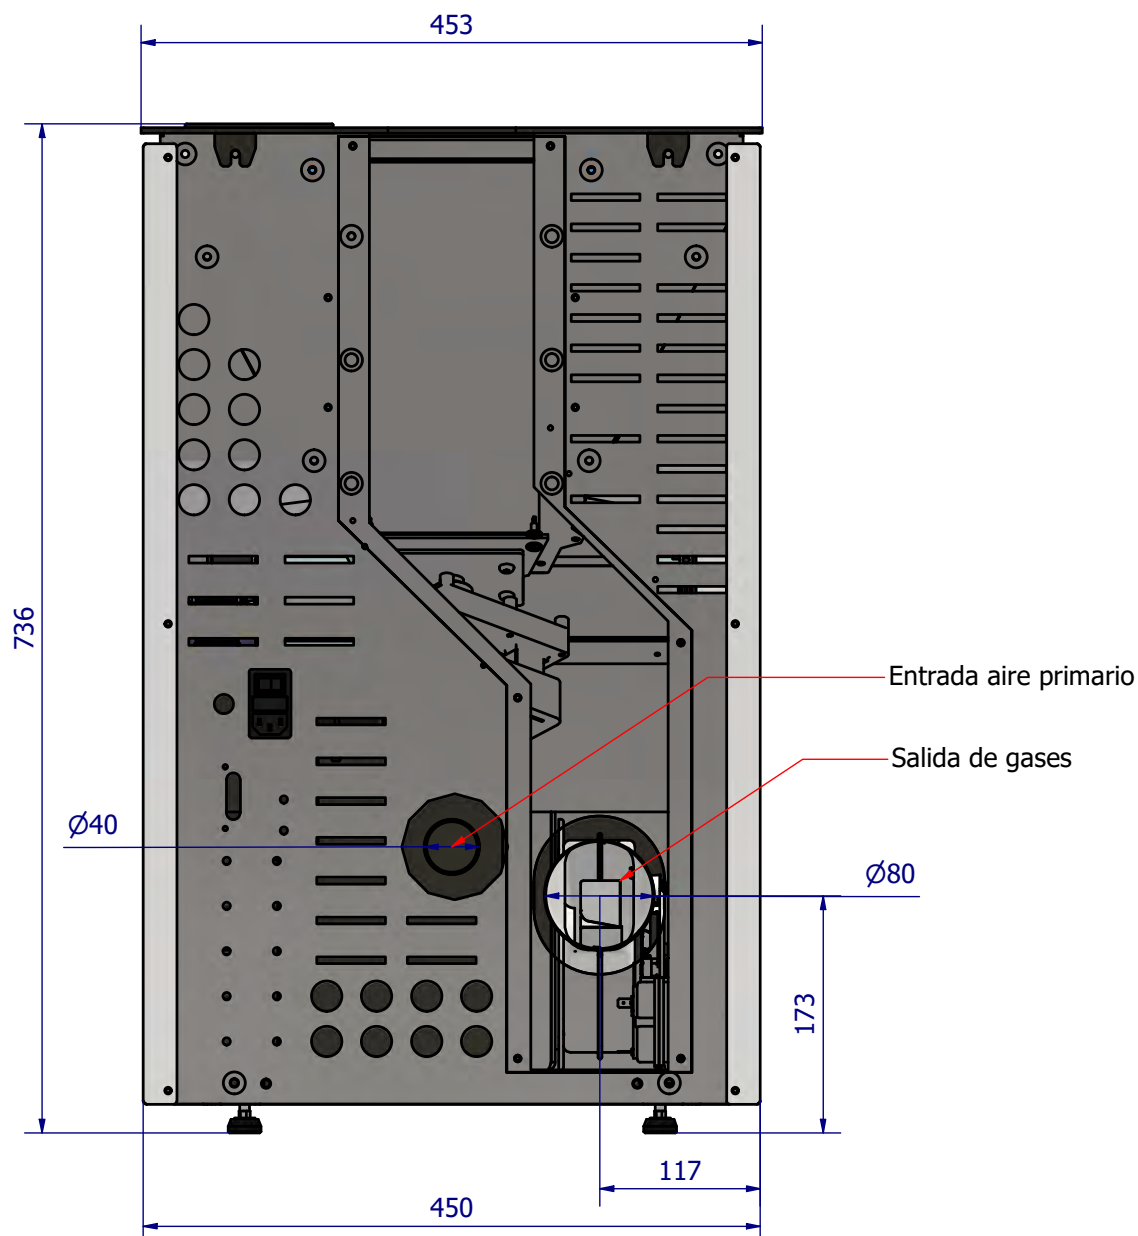

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	6,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	6,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	90,5%
RENDIMIENTO P.T.R.**	90,6%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,4 KG - 1,3 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	20 - 6,5 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,01% - 0,04%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O ₂ mg/Nm ³)	14 - 9 - 91
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	129 °C - 110 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	150 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	74 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	8 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	367 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	63 W