




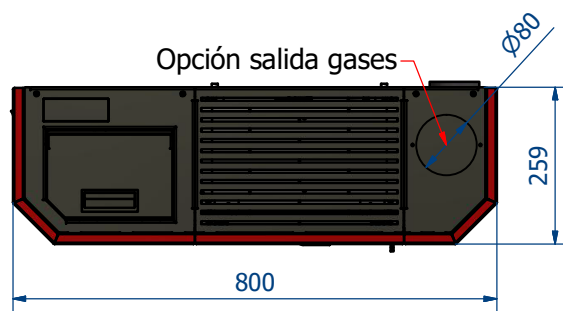

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

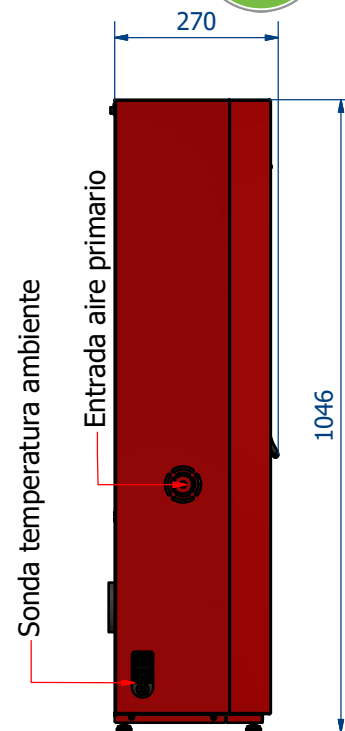


- |               |                |
|---------------|----------------|
| Rojo imperial | Marron Vintage |
| Blanco perla  | Negro          |

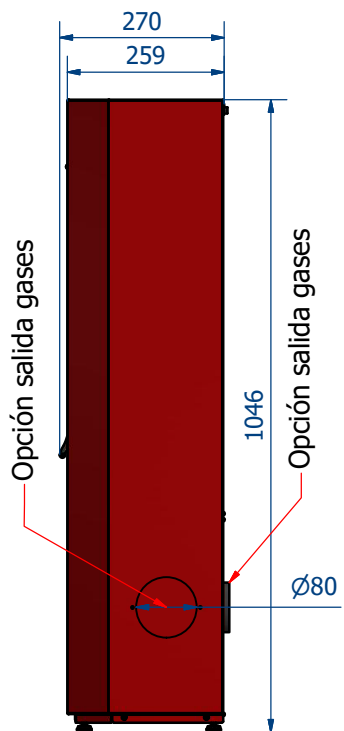



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

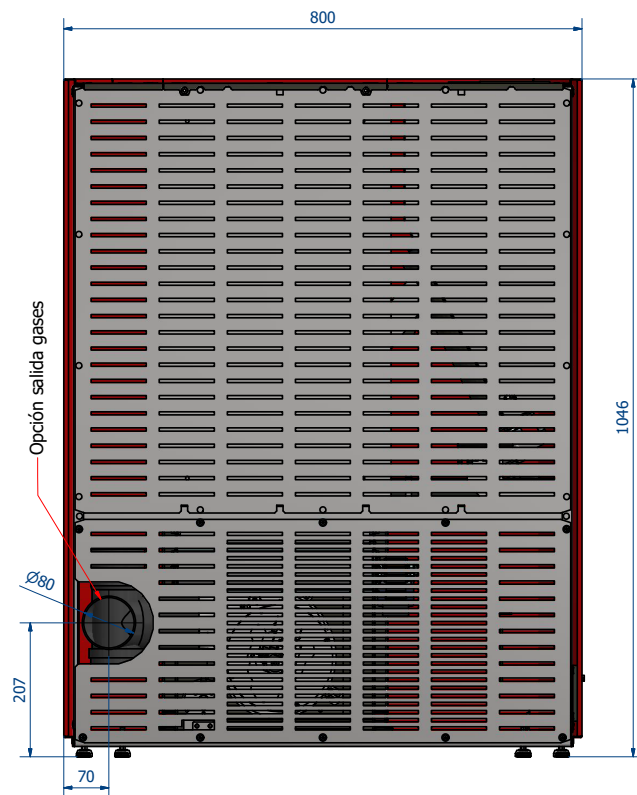

### OPCIONES DE SALIDA DE HUMOS:

- A SALIDA SUPERIOR
- B SALIDA TRASERA
- C SALIDA LATERAL DERECHO



### Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	8,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	8,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	92%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 KG · 1,8 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	27 · 8 HEURES
EMISIONES CO AL 13% DE O <sub>2</sub> (P.T.N. · P.T.R.)	0,02% · 0,03%
PARTICULADO · OGC · NOX (13% O <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup> )	20 · 11 · 105
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. · P.T.R.)	115 °C · 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	195 M <sup>3</sup>
SALIDA DE HUMOS	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	107 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	13,5 KG

### Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 · 230 V
FRECUENCIA	50 · 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	356 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	56 W