




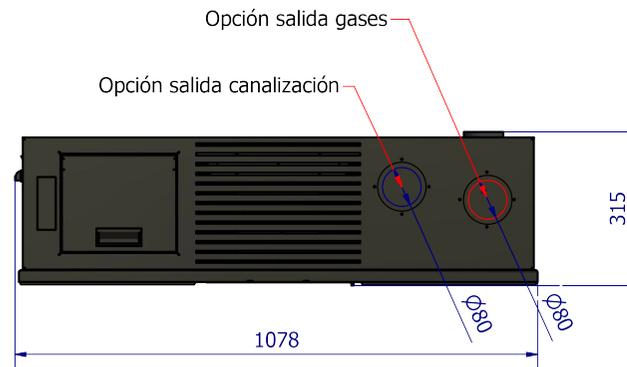

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

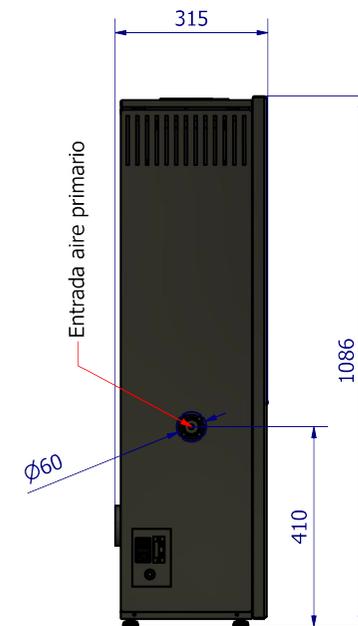

Glass

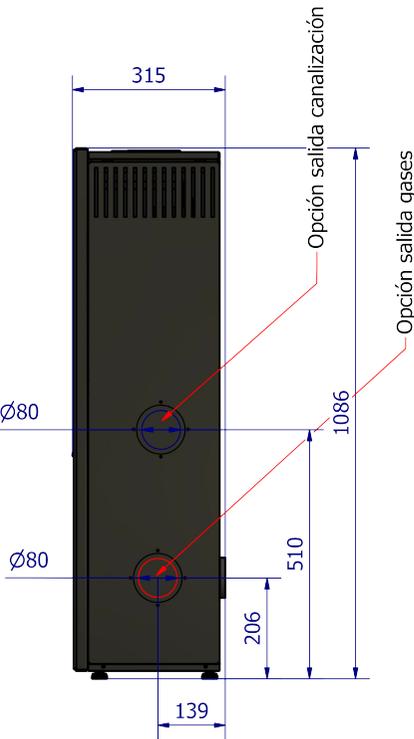




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Datos técnicos

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	10,1 KW
POTENCIA TÉRMICA AMBIENTAL	10,1 KW
POTENCIA TÉRMICA REDUCIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	91%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 KG - 2,3 KG
AUTONOMÍA (MIN-MAX)	40 - 9 HORAS
EMISIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O ₂ MG/NM ³)	15 - 7 - 129
TEMPERATURA DE HUMOS (P.T.N. - P.T.R.)	139 °C - 45 °C
VOLUMEN CALEFACTABLE	245 M ³
SALIDA DE HUMOS	80 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	80 MM
ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	40 MM
PESO	130 KG
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	20 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA EN EL ENCENDIDO	367 W
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	67 W

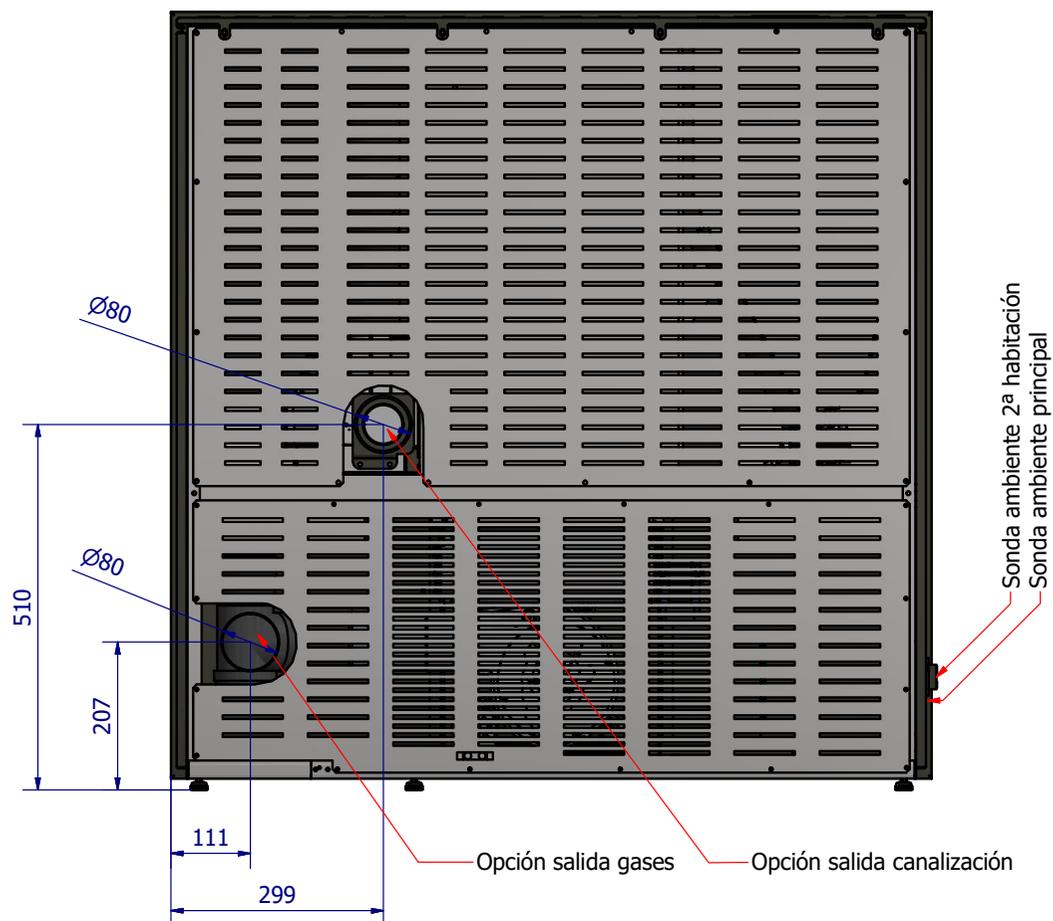




CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

OPCIONES SALIDA DE GASES


- A. SALIDA SUPERIOR
- B. SALIDA TRASERA
- C. SALIDA LATERAL DERECHO

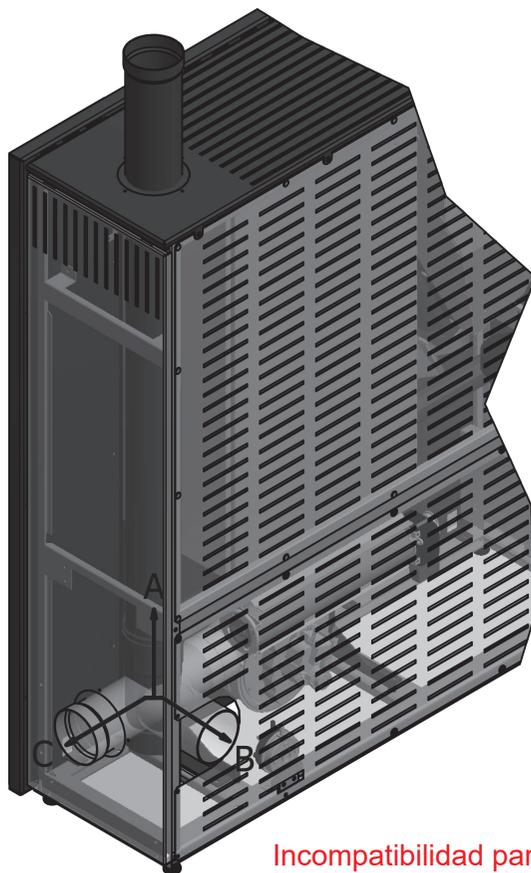

Incompatibilidad para canalización lateral y salida de humos superior simultáneas

OPCIONES SALIDA DE CANALIZACIÓN

- 1. CANALIZACIÓN SUPERIOR
- 2. CANALIZACIÓN TRASERA
- 3. CANALIZACIÓN LATERAL DERECHO

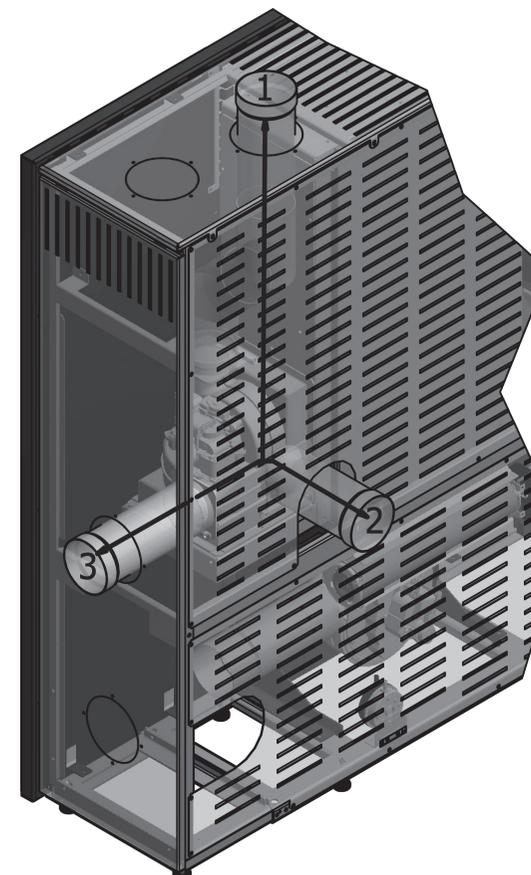

Salidas de canalización no simultáneas