
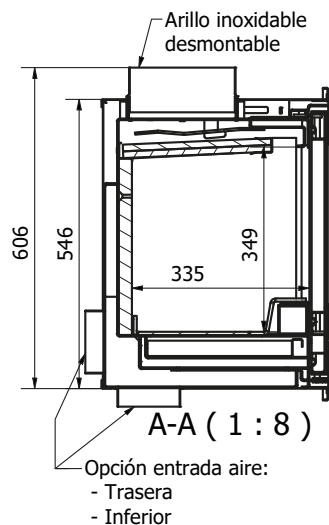


B-B ( 1 : 8 )

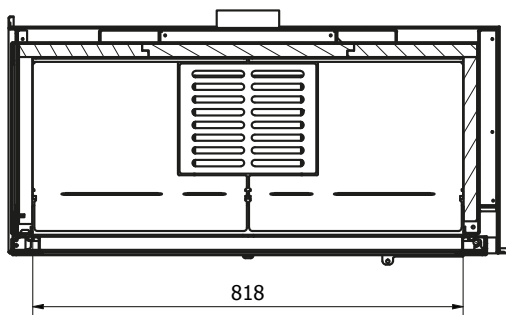

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.  
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1  
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)  
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

## Datos técnicos

POTENCIA TOTAL	13,0 Kw
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL	11,1 Kw
RENDIMIENTO	85,2 %
VOLUMEN CALEFACTABLE	288 m <sup>3</sup>
EMISIONES CO (13% DE O <sub>2</sub> )	0,05 %
PARTICULADO (13% DE O <sub>2</sub> )	21,5 MG/NM <sup>3</sup>
OGC (13% DE O <sub>2</sub> )	27,3 MG/NM <sup>3</sup>
NOX (13% DE O <sub>2</sub> )	94,0 MG/NM <sup>3</sup>
TEMPERATURA DE HUMOS	187,6 °C
TIRO MEDIO	10 - 14 PA
CONSUMO	2,9 KG/H
SALIDA DE HUMOS	200 MM
SALIDA DE CANALIZACIÓN	2 x 120 MM
ENTRADA DE AIRE	120 MM
PESO	131 KG
LONG. MÁX. LEÑA	500 MM
CRISTAL FRONTAL	888 x 491 x 4MM
CRISTAL LATERAL	357 x 489 x 4MM

## Requisitos eléctricos

ALIMENTACIÓN	220 - 230 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA MEDIA ABSORBIDA	68 W



FERLUX | PANORAMIC 90 - 2C

\* DISPONIBLE CON CRISTAL EN CARA IZQUIERDA O DERECHA